


FOLIER.SE

SOFTCUT textilvinyl



Guld 05




Silver 20



Roséguld 26



Svart 02



Vit 01



Äggskalsvit 44



Kräm 28



Beige 29



Kamel 34



Brun 16



Vinröd 18



Signalröd 45




Röd 03




Ljusröd 36




Fuchsia 10



Rosa 09



Ljus laxrosa 42



Ljusrosa 31



Orange 07



Ljusorange 19



Solgul 06



Citrongul 08



Limegrön 39



Ljusgrön 30



Grön 11



Mörkgrön 32




Olivgrön 33



Petrol 40



Turkos 17



Mint 27



Ljus mint 41



Ljusblå 37



Jeansblå 12



Capriblå 35



Djupblå 46



Kungsblå 04



Marinblå 13



Lila 14



Syrenlila 38



Grå 15



Neonrosa 21



Neongul 22




Neonorange 23



Neongrön 24



Neonblå 25

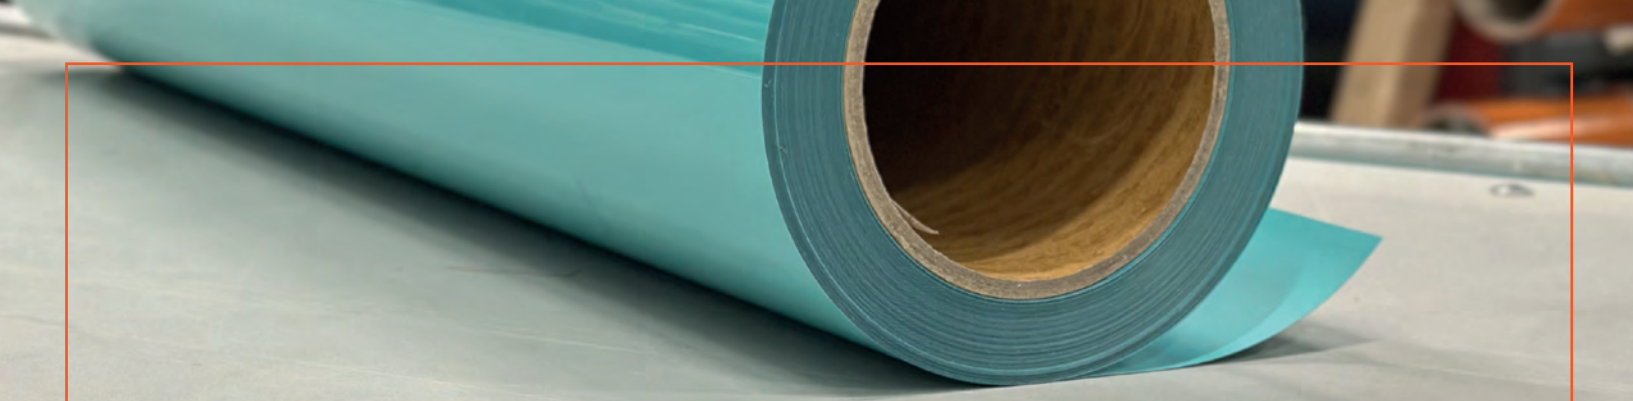

Folier SoftCut – Premium textilvinyl för detaljrika designprojekt

Folier SoftCut är en textilvinyl i hög kvalitet och med en helmatt exklusiv finish som ger dig ett professionellt resultat. För ett modernt sofistikerat intryck, som lyfter din design, vare sig det är en logotyp, text eller ett komplext motiv.

Påvärmningsinstruktioner:

Temperatur: 140°C - 160°C

Överföringstid: 7 sek

Tryck: Medium

Hot peel: ta bort bäraren varm

Folier SoftCut är inte lämpligt att använda för överlappande lager. För flerfärgade designs med färger sida vid sida, pressa varje lager i 110°C-120°C, och avsluta med en pressning i 150°C.

Tvättäkthet

- Tål maskintvätt upp till 60°C.
 - Använd milt tvättmedel, ej skölj- eller blekmedel och tvätta plagget ut och in.
 - Tål ej kemtvätt
 - Trycket tål strykning från avigsidan.
- Använd ej ånga.



Material:	Polyuretan (PU)	
Tjocklek (exkl. bärare):	90 µm	
Passar för:	100% bomull, 100% polyester samt polyesterblandningar*	
Lagring:	Generell hållbarhet på oanvänd textilvinyl är ca 12 mån.	
Förvaring:	Förvaras mörkt, svalt och torrt. Rullar bör ej förvaras liggande.	
FOLIER.SE	Folier Sverige AB Kalkbruksvägen 17 619 71 Vagnhärad	<u>Kontakta oss:</u> email: support@folier.se Tel: 08-554 240 60

**Testa alltid polyester och blandmaterial innan du trycker*